

MANGUERAS SEGÚN NORMAS EN 559 E ISO 3821

MANGUERAS SIMPLES PARA 20 BAR (300PSI)

20 bar - 290 psi



OXÍGENO

Código	Ø interno mm (")	Ø externo mm (")	Largo (metros)
272321004035	4 mm (3/16")	11 mm (3/7")	50
272321006040	6.3 mm (1/4")	13.3 mm (1/2")	50
272321311304	8 mm (5/16")	15 mm (3/5")	50
272321090035	9 mm (3/8")	16 mm (5/8")	50
272321311306	10 mm (3/8")	17 mm (2/3")	50
272321012550	12,5mm (1/2")	22,5 mm (7/8")	50



ACETILENO

Código	Ø interno mm (")	Ø externo mm (")	Largo (metros)
272321104035	4 mm (3/16")	11 mm (3/7")	50
272321006041	6.3 mm (1/4")	13.3 mm (1/2")	50
272321009035	8 mm (5/16")	15 mm (3/5")	50
272321119050	9 mm (3/8")	16 mm (5/8")	50
272321311206	10 mm (3/8")	17 mm (2/3")	50



PROPANO/BUTANO

Código	Ø interno mm (")	Ø externo mm (")	Largo (metros)
272321009131	4 mm (3/16")	11 mm (3/7")	50
272321063035	6.3 mm (1/4")	13.3 mm (1/2")	50
272321009136	8 mm (3/8")	15 mm (3/5")	50
272321035090	9 mm (3/8")	16 mm (5/8")	50
272321311006	10 mm (3/8")	17 mm (2/3")	50
272221222050	12,5mm (1/2")	22,5 mm (7/8")	50



ARGON/CO₂

Código	Ø interno mm (")	Ø externo mm (")	Largo (metros)
272140612040	6,3 mm (1/4")	12 mm (1/2")	40

MANGUERAS SIMPLES DIN4815-1 PARA 30 BAR (435PSI)

Para manejo de alta presión y trasvase de butano/propano



PROPANE/BUTANE

Código	Ø interno mm (")	Ø externo mm (")	Largo (metros)
272030035004	4 mm (3/16")	12 mm (1/2")	50
272030005063	6,3 mm (1/4")	16,3 mm (5/8")	50

MANGUERAS DOBLES

MANGUERAS DOBLES PARA 20 BAR (300PSI)

20 bar - 290 psi



OXÍGENO/ACETILENO

Código	Descripción	Ø interno mm (")	Ø externo mm (")	Largo (metros)
272333044004	OX/AC	4 mm (3/16")	11 mm (3/7")	40
272333066100	OX/AC	6.3 mm (1/4")	13.3 mm (1/2")	100
272333030609	OX/PB	6.3 - 9 mm (1/4" - 3/8")	13.3 - 16 mm (1/2" - 5/8")	50
272333088100	OX/AC	8 mm (5/16")	15 mm (3/5")	100
272333110081	OX/AC	10 mm (3/8")	17 mm (2/3")	40

ABRAZADERAS



DOBLE REVESTIMIENTO

ABRAZADERA UNA OREJA

Código	Ø externo de manguera	Para mangueras	Lote
WP24020	13-14mm	6×13;6×14 mm	20
WP24022	15-17mm	8×15;8×16 mm	20

ABRAZADERA

Código	Ø externo de manguera	Para mangueras	Lote
90330	13-15 mm (2 orejas)	6×13;6×14 mm	20
90340	15-18 mm (2 orejas)	8×15;8×16 mm	10

ABRAZADERA CON TORNILLO

Código	Ø externo de manguera	Para mangueras	Lote
C10000046	8-12	5×12-6×13; 6×14 mm	20
C10000047	10-16	8×15;8×16 mm	20
WP90352	12-22	10×17;12,5×22,5 mm	20

TENAZAS

Código	Descr.	Lote
WP24024	Tenazas	1

MANGUERAS EQUIPADAS CON CONEXIONES

MANGUERA DE GAS MONTADA EN 559 E ISO 3821



OXÍGENO

Código	Diametro (mm)	Conexión	Largo (metros)
841064	6 mm (1/4")	9/16"UNF+BV12	20
841068	6 mm (1/4")	G3/8"+BV12G3/8"	10
841089	8 mm (3/8")	G3/8"+BV12G3/8"	10
841109	10 mm (3/8")	G3/8"+BV12G3/8"	10

ACETILENO

Código	Diametro (mm)	Conexión	Largo (metros)
841071	6 mm (1/4")	9/16"UNF+BV12	10
849067	6 mm (1/4")	9/16"UNF+BV12	20
849068	6 mm (1/4")	G3/8"izq.+BV12G3/8"izq.	10
849089	8 mm (3/8")	G3/8"izq.+BV12G3/8"izq.	10
849109	10 mm (3/8")	G3/8"izq.+BV12G3/8"izq.	10

PROPANO/BUTANO

Código	Descripción	Ø interno mm (")	Conexión	Largo (metros)
849117	Propano	8 mm (3/8")	G3/8"izq.+BV12G3/8"izq.	10
849120	Propano	10 mm (3/8")	G3/8"izq.+BV12G3/8"izq.	10
849071	Gas	6 mm (1/4")	9/16"UNF+BV12	10

PROPANO/BUTANO DE ALTA PRESIÓN 30 BAR (435PSI) DIN4815-1

Código	Ø interno mm (")	Conexión	Largo (metros)
546900002345	4 mm (3/16")	G3/8"izq.+G3/8"izq.	10
546900036202	6 mm (1/4")	G3/8"izq.+G3/8"izq.	5
546900039792	6 mm (1/4")	G3/8"izq.+G3/8"izq.	10


MANGUERAS DOBLES EQUIPADAS CON CONEXIONES

MANGUERAS DOBLES EQUIPADAS CON CONEXIONES



OXÍGENO/ACETILENO

Código	Ø interno mm (")	Conexión	Largo (metros)
272809421360LA	6 mm (1/4")	9/16"	8
849061	6 mm (1/4")	G3/8" + BV12	10
841080	8 mm (3/8")	G3/8" + BV12	5
841081	8 mm (3/8")	G3/8" + BV12	10

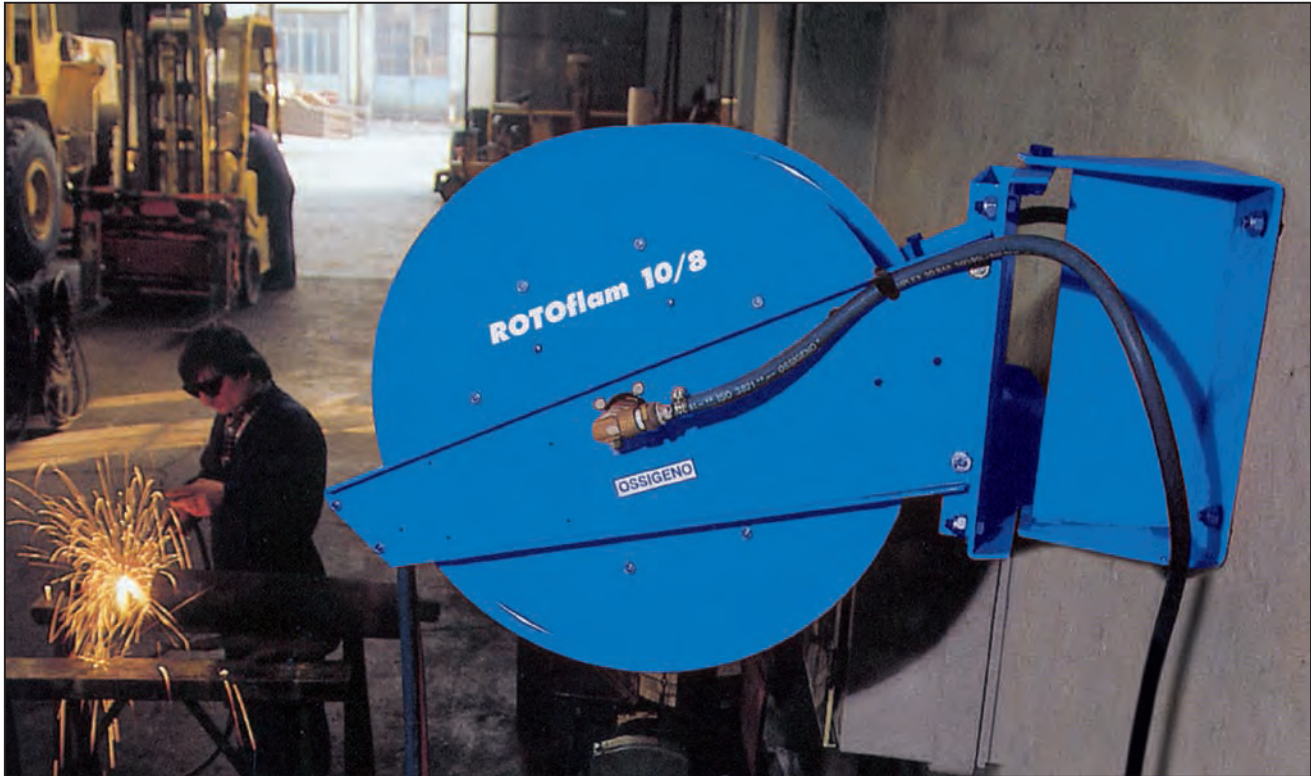

Roto-Flam es un sistema profesional de enrollado, que evita el problema con las mangueras no guardadas en el lugar de trabajo :

- Reduce el riesgo contacto con piezas afiladas y cortante y los daños o rupturas de la manguera.
- Prolonga la vida útil de la manguera gracias a su buen almacenaje y reduce el riesgo de fugas.
- Reduce el peligro del contacto de mangueras de oxígeno con aceites, grasas y suciedades al evitar el contacto con el suelo.
- Elimina el problema con las mangueras tendidas que pueden ocasionar accidentes laborales.

DE USO SIMPLE Y INTUITIVO:

- Para liberar la manguera, tirar del extremo libre y sacar la longitud deseada, aflojar un poco y la manguera se bloqueara en esa posición.
- Para enrollar y guardar la manguera, tirar de ella para sacar un par de centímetros, y la manguera se enrollará totalmente en el Roto-Flam.

Código	Descr.	Lote
WP24012	Rotoflam -> mangueras doble 8mm; 10m	1
WP24014	Rotoflam -> mangueras doble 8mm; 20m	1
WP24010	Base giratoria Rotoflam 20	1

